

Aparadores de Relva

HUSQVARNA 525LK



A Husqvarna 525LK é uma roçadora leve para uso comercial. A máquina é equipada com o motor X-Torq da Husqvarna. O 525LK é uma máquina de combinações, desenvolvida para muitos tipos diferentes de tarefas. Diversos acessórios estão disponíveis como acessórios.

- Uso **Versatile use**
- 🔧 Cilindrada **25.4 cm³**
- ⚡ Potência **1 kW**
- 👤 Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg **4.5 kg**

Escolha a variante do produto

➤ Só o motor - 967 14 83-01 ▼

449,00 €

Preço recomendado com IVA incluído

Localizar o seu
revendedor ➤

Adicionar à lista de
desejos ➤

Manuais

Partilhe

-  Facebook
-  Twitter
-  Pinterest
-  Print this page


CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto explorando o seu design e as suas características.



Comandos intuitivos

O estrangulador e o ventilador de purga são fáceis de alcançar e entender.

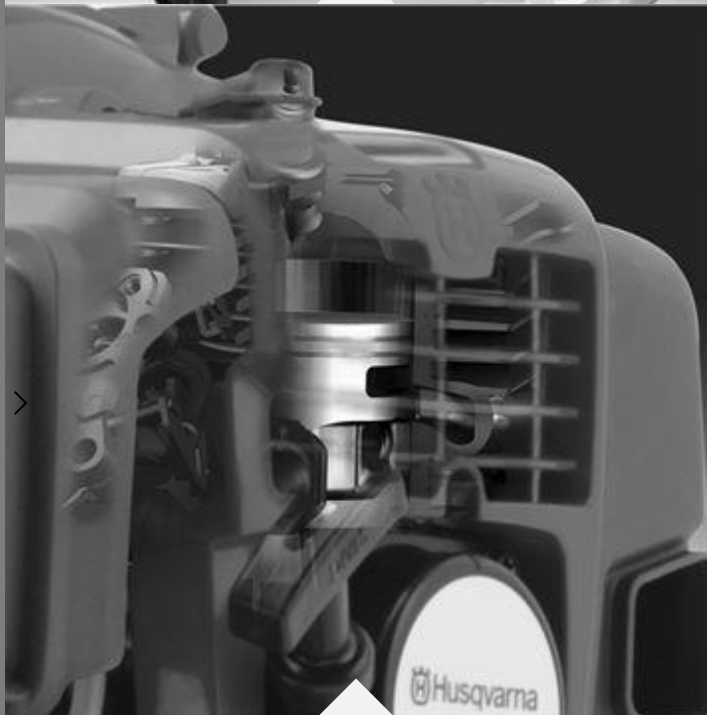


Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.

Tubo destacável

Eixo amovível para fácil transporte e armazenamento.

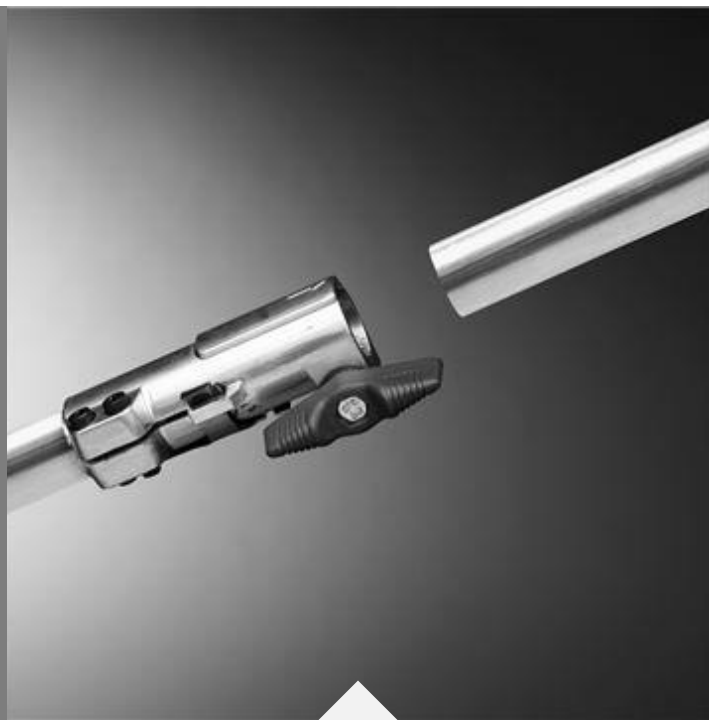

Smart Start®

O motor e o mecanismo de arranque foram desenhados de forma a que a máquina arranque rapidamente com um esforço mínimo. A resistência do cabo arranque reduz-se até 40%.

Mostrar mais características 

Especificações

Necessita de mais detalhes para tomar a decisão certa? Saiba mais na secção de especificações abaixo. Localizar o seu revendedor

Comparar Aparadores de Relva 



Cilindrada	25.4 cm ³	Relação de transmissão	1.46
Potência	1 kW	Ângulo de engrenagem de transmissão	30 °
Velocidade da potência máxima	8500 rpm		
Volume do depósito de combustível	0.51 l		
Consumo de combustível	600 g/kWh		
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm		
Vel. de ignição	NGK BPMR8Y		
Espaço do eléctrodo	0.65 mm		
Binário, máx. at rpm	6000 rpm		
Binário, máx.	1.2 Nm		
Velocidade de engate da embraiagem	4000 rpm		
Rpm máximos do eixo de saída	6500 rpm		
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1141 g/kWh ^[1]		



Capacidade

Largura de corte	46.6 cm	Peso, sem combustível ou equipamento de corte,	4.5 kg
		Comprimento de tubo	1483 mm
		Diâmetro de tubo	24 mm



Lubrificante

>			
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1	Emissão de escapes (média CO)	87.57 g/kWh



Emissões



Som e Ruído

Nível de pressão sonora no ouvido do operador	94 dB(A)		
Nível de potência sonora garantido, LWA	106 dB(A)		

[1] Esta medição de CO2 resulta do teste num ciclo de teste fixo sob condições de laboratório, com um motor representante do tipo de motor (família de motores) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um determinado motor.

Produtos


PEÇAS E ACESSÓRIOS

Faça a sua escolha a partir de uma gama de acessórios e peças originais que melhoram o seu produto e a sua experiência.



Cabeças do aparador

5 Produtos



Lâminas para relva

1 Produtos



Acessórios

11 Produtos



Equipamento de proteção pessoal

12 Produtos



Vestuário de trabalho

7 Produtos



4 Produtos





LOCALIZAR O SEU REVENDEDOR

Os nossos especialistas estão à sua disposição para responder a todas as suas perguntas. Saiba mais sobre os nossos serviços ou procure um revendedor abaixo.

Procurar



Encontrar a sua
localização



Poderá ter de permitir que o navegador
utilize a sua localização atual



Retalhista



Oficina de serviço



Husqvarna Automowers®

Repor filtros



Poderá encontrar revendedores realizando uma pesquisa acima ou aumentando o zoom do mapa.



>